


## PASA-BUILD R-44

افزودنی رزین سنگ های مصنوعی

### شرح محصول :

رزین PASA-BUILD R-44 برای مصرف در تولید سنگ های مصنوعی بتن آماده کارخانه های بتن پیش ساخته و تولید بتن های توانمند که انتظار کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب می رود طراحی شده است فاقد کلر می باشد .

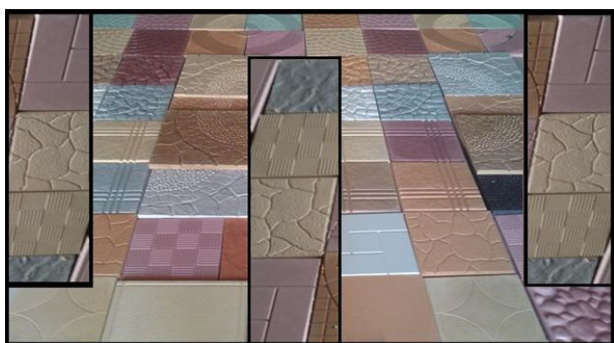

### مزایا :

- افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و دراز مدت
- افزایش مقاومت خمشی
- مدول الاستیسیته بیشتر
- بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد
- مقاومت بهتر در برابر کربناسیون و نفوذ پذیری کمتر
- مقاومت بهتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی
- کاهش انقباض و خزش
- دوام بیشتر

### موارد کاربرد:

خاصیت عالی پخش کنندگی سیمان توسط PASA-BUILD R-44 ، آن را تبدیل به افزودنی ایده آل برای سنگ های مصنوعی، صنایع بتن آماده و بتن پیش ساخته نموده است . بخصوص در طرحهایی که نسبت آب به سیمان خیلی کم است. این خاصیت امکان تولید بتن هایی با مقاومت های اولیه و دراز مدت بسیار زیاد را فراهم می آورد که حاوی حباب کمتری بوده و در نتیجه بسیار فشرده می باشند این ویژگی ها امکان صرفه جویی در انرژی عمل آوری با بخار در کارخانه های قطعات پیش ساخته را به وجود می آورد .

### روش استفاده :

PASA-BUILD R-44 افزودنی آماده مصرف است و باید در زمان ساخت بتن اضافه گردد. تاثیر بهتر زمانی است که حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد آب مصرفی اضافه شده باشد. هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. اختلاط کامل بایستی انجام شود و برای این منظور پس از افزودن PASA-BUILD R-44 به مدت ۶۰ ثانیه با دور تند مخلوط را هم بزنید

### مشخصات فنی :

شکل ظاهری : مایع غلیظ  
وزن مخصوص: ۱۵.۱ گرم در سانتی متر مکعب  
حمل و نقل: در رده بندی غیر خطرناک

رنگ: زرد  
عدد قلیایی: ۵ - ۶

### مقادیر مصرف :

مصرف متداول PASA-BUILD R-44 بین ۰.۲ تا ۱.۴ برای ۱۰۰ کیلوگرم سیمان می باشد . مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز می باشد .

### بسته بندی :

در گالن های ۲۰ بشکه های ۲۲۰ و مخازن ۱۱۰۰ کیلوگرمی و مخازن بزرگ عرضه می گردد .

### شرایط نگهداری:

بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای مثبت ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود . در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا دوباره بازیافت شود. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و و یا ظرف آن گردد.